




- Sicherheit für Industrie 4.0 Anwendungen
- Sichere und schnelle Remoteverbindungen
- Integrierter 4-fach Switch für Maschinen-LAN
- Transparente Integration: Erfordert keine Änderungen in bestehenden Netzwerken

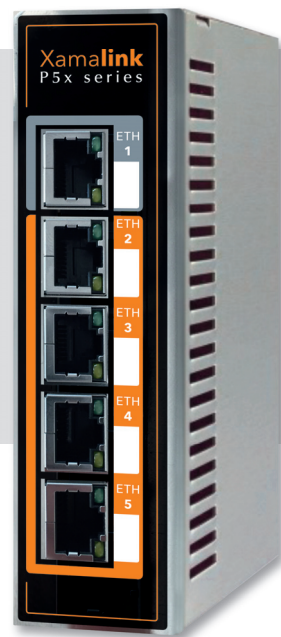

DIE ROUTER DER P5x-SERIE VERBINDEN IHRE INFRASTRUKTUR – MENSCHEN, MASCHINEN, VERWALTUNGSSYSTEME. MIT SICHERHEIT.

NUTZEN FÜR MASCHINENBAUER / INTEGRATOR

Als Maschinenbauer senken Sie mit Fernwartungen von Maschinen über das Internet drastisch Ihre Kosten, da Sie den Kunden nicht mehr vor Ort aufsuchen müssen.

Die Industrie-Router der P5x-Serie sind komplette IP-Router, die mit Routing-Funktionen vom Firmen-LAN zum Maschinen-LAN ausgestattet sind aber auch Kommunikation Firewallgeschützt in das Firmen-LAN zulässt, wenn dies benötigt wird. Sie verfügen über ein integriertes Webinterface zur Einrichtung. Da die Router sowohl autark als auch zusammen mit Xamalink verwendet werden können, können Maschinenbauer und Systemintegratoren das Internet nutzen, um die Effizienz der Techniker im Support von Maschinen am Standort von Kunden zu optimieren: schnellerer Verbindungsaufbau, höhere Bandbreite, zuverlässige Kommunikation, etc.

NUTZEN FÜR KUNDEN

Industrie 4.0 ist in aller Munde – die komplexe Frage der Sicherheit in Fertigungsanlagen und Systemen ist eine der ersten, wenn es um konkrete Anwendungsfälle wie intelligentes Instandhaltungsmanagement, Ressourceneffizienz oder vernetzte Produktion geht. Denn Sicherheit gilt als erfolgskritischer Faktor für Industrie 4.0. Mit seinen vielfältigen Firewall- sowie Protokollierungsoptionen unterstützen die Router der P5x-Serie optimal die Anforderungen der Kunden, da nicht nur die VPN-Verbindung vom Firmennetz zu den Anlagen möglich ist, sondern auch der Weg von Prozessinformationen zu Verwaltungssystemen der Kunden sicher gewährleistet ist. Und das, wenn nötig, vollständig transparent integrierbar in bereits bestehende Netzwerke.

VPN

In Verbindung mit Xamalink kommt Open VPN 2.0 im HTTPS-Modus zum Einsatz. Die verwendeten VPN Sicherheitsmodi nutzen SSL/TLS für die Sitzungs-Authentifizierung. Unterstützt werden X509 PKI (Public Key Infrastructure) für die Sitzungsauthentifizierung, das TLS Protokoll für den „Schlüssel-Austausch“, die Cipher-Independent EVP Schnittstelle (DES, 3DES, AES, BF) für die verschlüsselte Tunnel-Verbindung. Zusätzlich stehen unter anderem die Protokolle L2TP, PPTP, SSTP und VPLS zur Verfügung.

KONFIGURIERBAR

Die Router verwenden als Betriebssystem RouterOS. Dies erlaubt vielfältige Konfigurations- und Protokollierungsmöglichkeiten. Ein Scheduler sowie Scripting stehen ebenfalls zur Verfügung.

TECHNISCHE DATEN

Prozessor

P5x-300: Atheros AR7130 @ 300 MHz

P5x-700: Atheros AR7161 @ 680 MHz

Speicher

P5x-300: 32 MB SDRAM, 64MB Flash

P5x-700: 256 MB SDRAM, 512MB Flash

Schnittstellen

P5x-300: 5 x RJ45 Ethernet 10/100 Mbit/s

P5x-700: 5 x RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
Auto-MDI/X, frei konfigurierbar

Montage

Hutschienenmontage

Spannungsversorgung

12-24 VDC +/- 20 % @12W oder PoE

(außer power over datalines)

Betriebstemperatur

-30° C bis + 70° C

Gewicht

< 500g

Abmessungen

TxHxB (mm): 110 x 130 x 35

C & T
systems

www.cnt-systems.de

C&T Systems
Aarena Gewerbepark
Hauptstraße 46
35649 Bischoffen